


# Führen-/ Kipperzähler

Fahrzeuge mit Hydraulik

LC/HYD\_HW

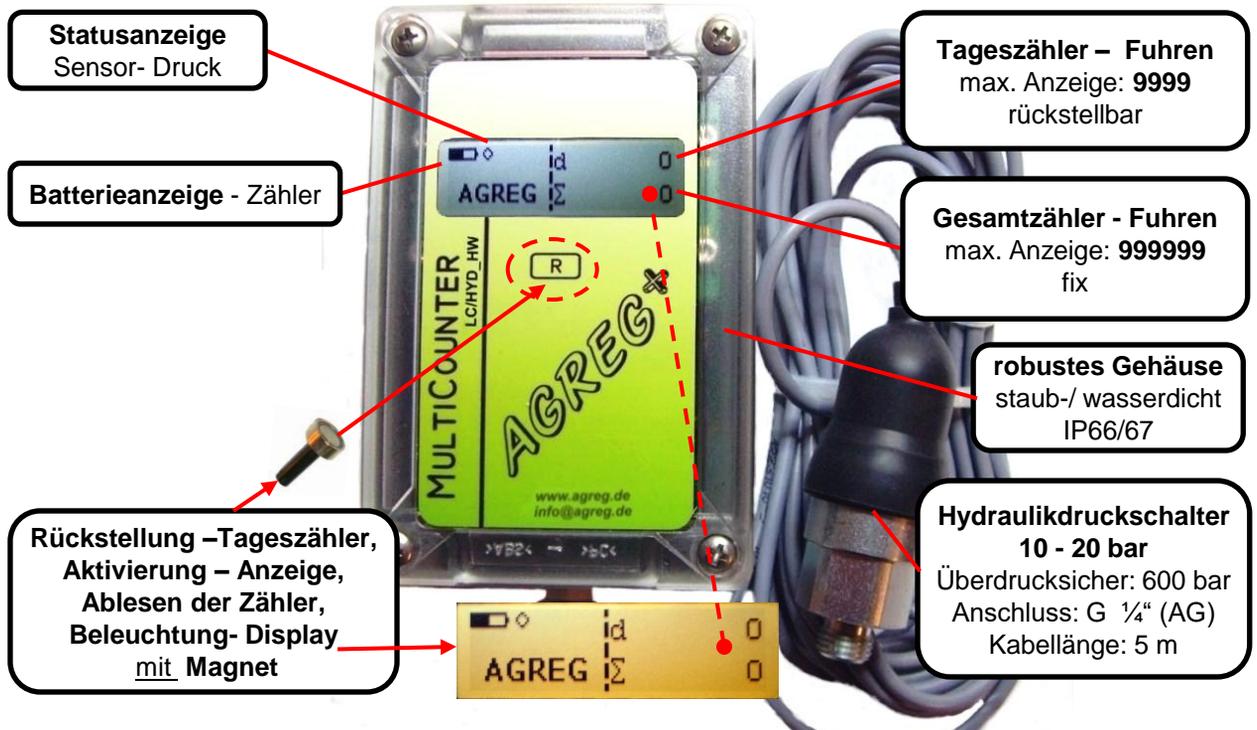

Statusanzeige  
Sensor- Druck

Tageszähler – Führen  
max. Anzeige: 9999  
rückstellbar

Gesamtzähler - Führen  
max. Anzeige: 999999  
fix

robustes Gehäuse  
staub-/ wasserdicht  
IP66/67

Hydraulikdruckschalter  
10 - 20 bar  
Überdrucksicher: 600 bar  
Anschluss: G 1/4" (AG)  
Kabellänge: 5 m

Rückstellung – Tageszähler,  
Aktivierung – Anzeige,  
Ablesen der Zähler,  
Beleuchtung- Display  
mit Magnet

## Führen-/ Kipperzähler - Kipper, 3-Seiten-Kipper, LKW, Sattelauflieger

„1-Sensor-Technik“: Hydraulikzylinder fährt aus → Zählimpuls → Mehrfachzählung wird verhindert durch → **Zeitsteuerung 3 Minuten (einstellbar!)**

**Anwendung:** Anbau an Geräte, Fahrzeuge und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur Registrierung und exakten Abrechnung der gefahrenen Führen bei überbetrieblichen Einsatz - Maschinenring – Lohnarbeiten – Verleih!

- Maße: 140 x 82 x 55 mm; Gewicht: 590 Gramm
- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen
- einfache Montage und Bedienung
- staub - u. wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität
- beleuchtetes Display zum Ablesen der Zähler bei Dunkelheit mit Magnet auf „R“
- **Hydraulikdruckschalter: 10 – 20 bar, Überdrucksicher: 600 bar, Anschluss: G 1/4" (AG)**
- **Tages-/ Kundenzähler für Führen** - rückstellbar!
- **Gesamtzähler für Führen** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!

AGREG GmbH  
Ulmenstraße 5  
D- 83339 Chieming  
Tel. +49(0)8664/318244  
Fax: +49(0)8664/2393099  
E-mail: info@agreg.de

AGREG