


# Betriebsstundenzähler

mit externem Hydraulikdruckschalter

WH/HYD\_HW

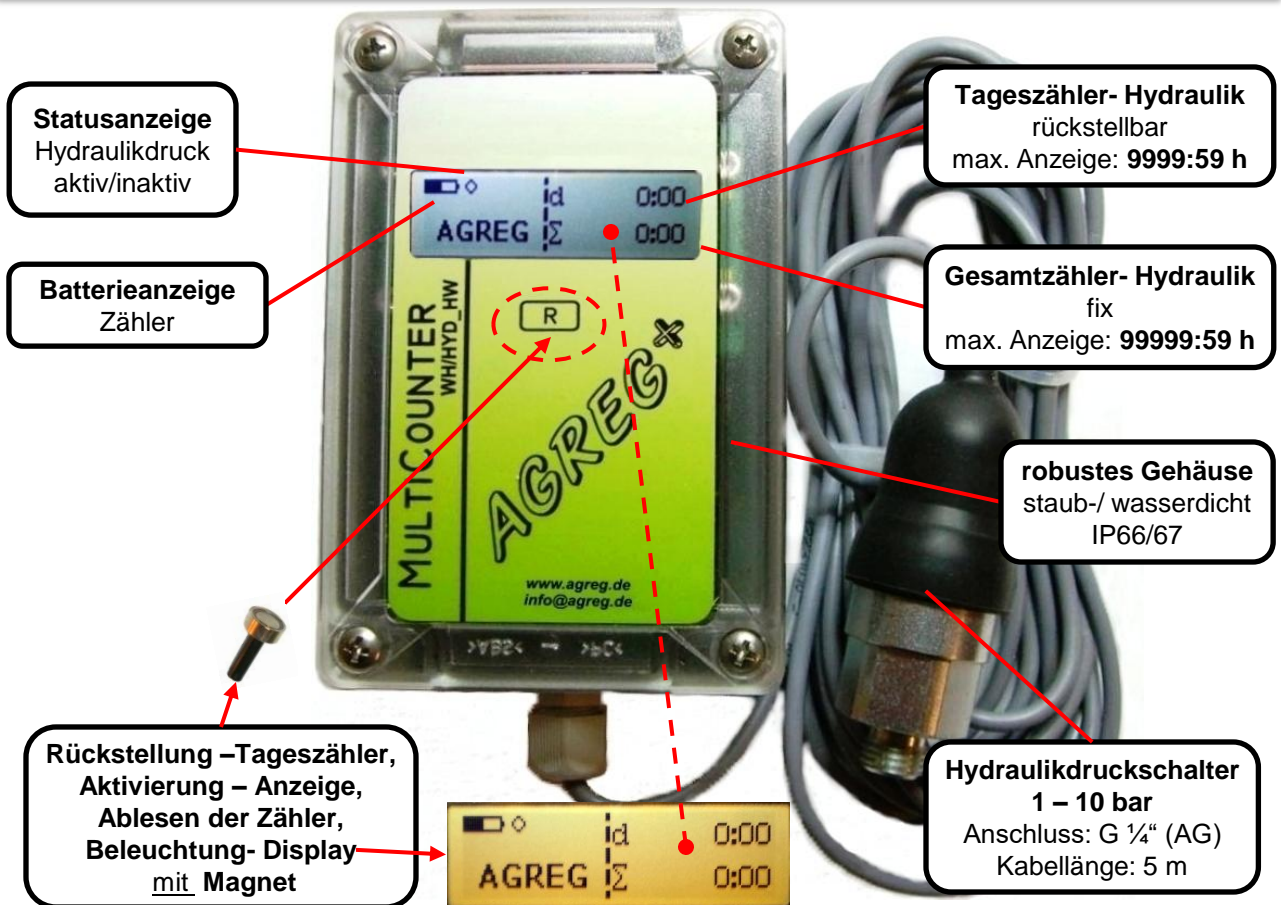

**Betriebsstundenzähler** für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mit **Hydraulik**  
„1 -Sensor-Technik“ → **Zeitählung beginnt**, wenn am **Hydraulikdruckschalter**  
**Druck anliegt** und **zugleich** das Gerät einer **Vibration/ Bewegung/ Lageänderung**  
ausgesetzt ist (Hydraulikzeiten!).

- Maße: 140 x 82 x 55 mm; Gewicht: 590 Gramm
- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen
- einfache Montage und Bedienung
- staub- und wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität
- **Hydraulikdruckschalter: 1 – 10 bar, Überdrucksicher: 600 bar, Anschluss: G ¼" (AG)**
- **Tageszähler- Betriebsstunden Hydraulik** - rückstellbar
- **Gesamtzähler- Betriebsstunden Hydraulik** - nicht rückstellbar => manipulationsicher!

**AGREG**

**AGREG GmbH**  
Ulmenstraße 5  
D- 83339 Chieming  
Tel. +49(0)8664/318244  
Fax: +49(0)8664/2393099  
E-mail: info@agreg.de