Betriebsstundenzähler

mit externem Sensor- Ein/ Aus
integrierter 3G- Sensor für Vibration/ Bewegung

WH_HW+

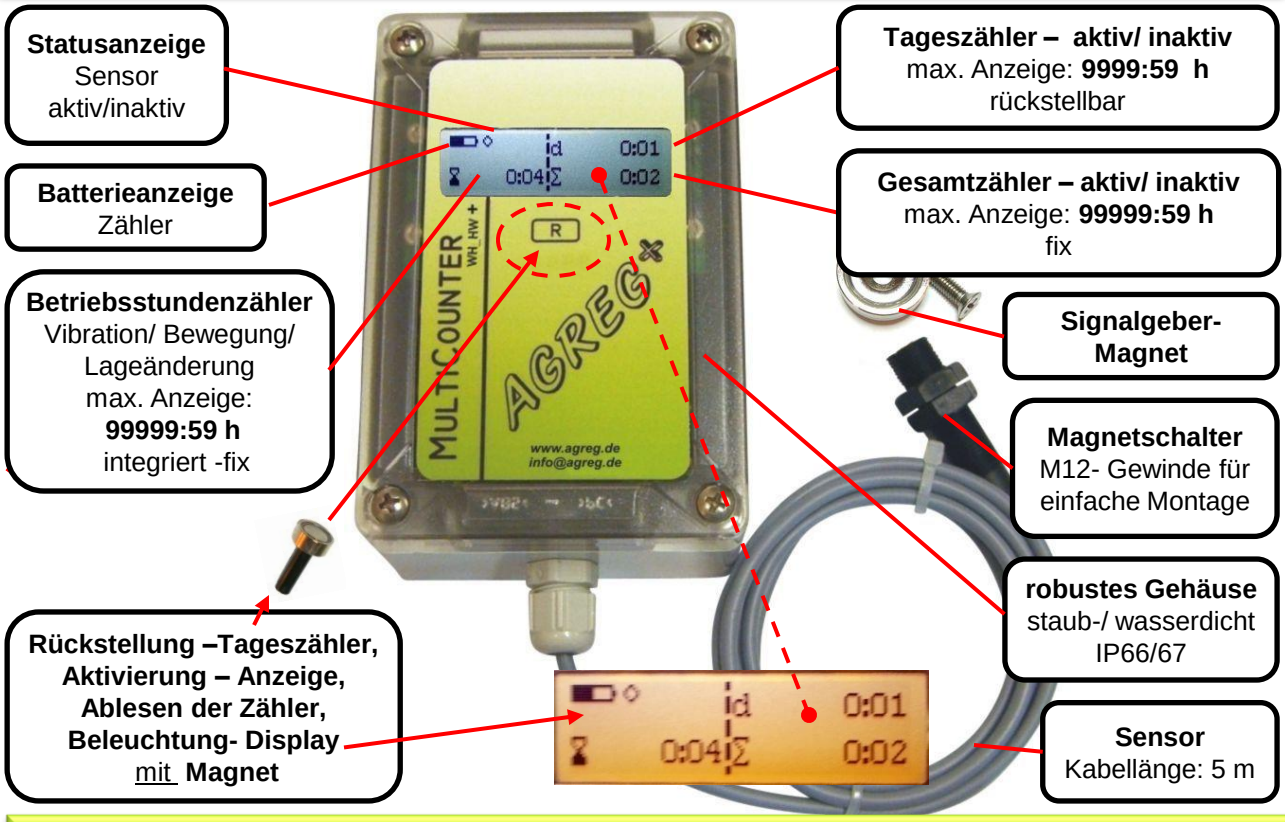

Betriebsstundenzähler für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte

„1 -Sensor-Technik“ → Zeitzählung ***beginnt*** , wenn der **Sensor aktiv** wird und ***endet*** , wenn der **Sensor inaktiv** ist.

+ Betriebsstundenzähler: Vibration/ Bewegung/ Lageänderung für die gesamteTransport-/ Einsatzzeit!

Anwendung: **Anbau an Fahrzeuge, Geräte und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur Registrierung und exakten Abrechnung der *Betriebsstunden* bei überbetrieblichen Einsatz - Maschinenring – Lohnarbeiten - Verleih**

- Maße: 140 x 82 x 55 mm; Gewicht: 480 Gramm
- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen
- einfache Montage und Bedienung
- staub - u. wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität
- *beleuchtetes* ***Display*** *zum* Ablesen der Zähler bei Dunkelheit mit Magnet auf **„R“**
- **Tages-/ Kundenzähler aktiv/inaktiv** - rückstellbar
- **Gesamtzähler aktiv/ inaktiv** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!
- **Betriebsstundenzähler- Vibration, Bewegung** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!

AGREG GmbH
Ulmenstraße 5
D- 83339 Chieming
Tel. +49(0)8664/318244
Fax: +49(0)8664/2393099
E-mail: info@agreg.de

Copyright : AGREG GmbH

Stand: Januar 2025

Lieferumfang: 1 WH_HW +, 1 Sensor 5 m, 2 Magnete