


# Führen-/ Kipperzähler

Fahrzeuge mit Hydraulik  
+ integriertem Betriebsstundenzähler

LC/HYD\_HW+

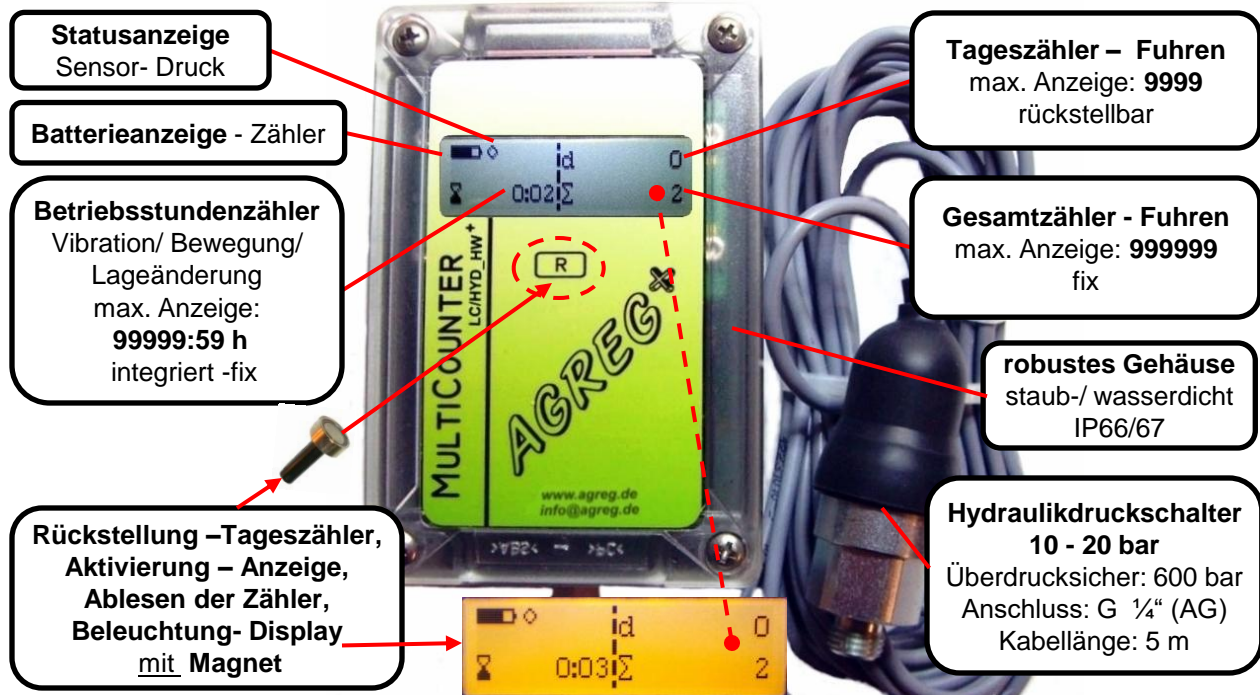

## Führen-/ Kipperzähler - Kipper, 3-Seiten-Kipper, LKW, Sattelauflieger

„1-Sensor-Technik“: Hydraulikzylinder fährt aus → Zählimpuls → Mehrfachzählung wird verhindert durch → **Zeitsteuerung 3 Minuten (einstellbar!)**  
+ **Betriebsstundenzähler: Vibration/ Bewegung/ Lageänderung für die gesamte Transport-/ Einsatzzeit!**

**Anwendung:** Anbau an Geräte, Fahrzeuge und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur Registrierung und exakten Abrechnung der gefahrenen Führen und Zeit bei überbetrieblichen Einsatz - Maschinenring - Lohnarbeiten - Verleih!

- Maße: 140 x 82 x 55 mm; Gewicht: 590 Gramm
- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen
- einfache Montage und Bedienung
- staub - u. wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität
- beleuchtetes Display zum Ablesen der Zähler bei Dunkelheit mit Magnet auf „R“
- **Hydraulikdruckschalter: 10 – 20 bar, Überdrucksicher: 600 bar, Anschluss: G 1/4 (AG)**
- **Tages-/ Kundenzähler für Führen** - rückstellbar!
- **Gesamtzähler für Führen** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!
- **Betriebsstundenzähler – Vibration/ Bewegung** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!

**AGREG GmbH**  
Ulmenstraße 5  
D- 83339 Chieming  
Tel. +49(0)8664/318244  
Fax: +49(0)8664/2393099  
E-mail: info@agreg.de

**AGREG**